

# Nano 785 Vision Ultimate

## Informação Geral

- Placa com Chipset integrado AMD RS785E, com os processadores(Turion™ II Neo X2, Athlon™ II Neo X2)
- Suporta memória DDR3 SDRAM SODIMM até 4GB
- 1 porta IRDA(Media center infrared) (opcional)
- 2 portas SATA
- 4 portas USB 2.0 no painel traseiro
- Placa de tamanho 25x menor que uma placa micro-ATX convencional.
- Suporta os seguintes sistemas: Microsoft® Windows CE/Xpe/XP/Vista/7, Linux

## Recomendação técnica

- Placa de altíssimo desempenho gráfico e de sistema em dimensões reduzidas.
- Solução de interface gráfica ATI Radeon™ HD 4200 integrada, possibilita vídeos e imagens em alta definição Full HD 1080p, DirectX11 e Blu-Ray.

## Especificação Técnica

### Processadores AMD

AMD Turion™ II Neo X2, N54L, 2.2GHz

AMD Turion™ II Neo X2, N40L, 1.5GHz

### Soquete / Dimensão

ASB2 (BGA) / 148mm\*116mm

### Chipset

Northbridge: AMD RS785E

Southbridge: SB820M

### Memória

1 soquete de memória SODIMM DDR3 SDRAM com suporte até de 4GB de memória

### Interface de rede

LAN: 1 x Realtek RTL8111D de 10/100/1000Mbps (RJ-45)


Interface: 10/100/1000 Base - Tx Gigabit Ethernet

Wireless (Opcional): Conector PCIe Mini Card 802.11b/g

Áudio(Analógico): Saída para caixas acústicas e entrada para microfone

### Conectores Internos

- |                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| 1 x LVDS           | 2 x USB 2.0 Internos (Header) |
| 1 x LPC Header     | 1 x Mini PCIe                 |
| 1 x IRDA(opcional) | 1 x SATA                      |
| 1 x Mini IDE       |                               |

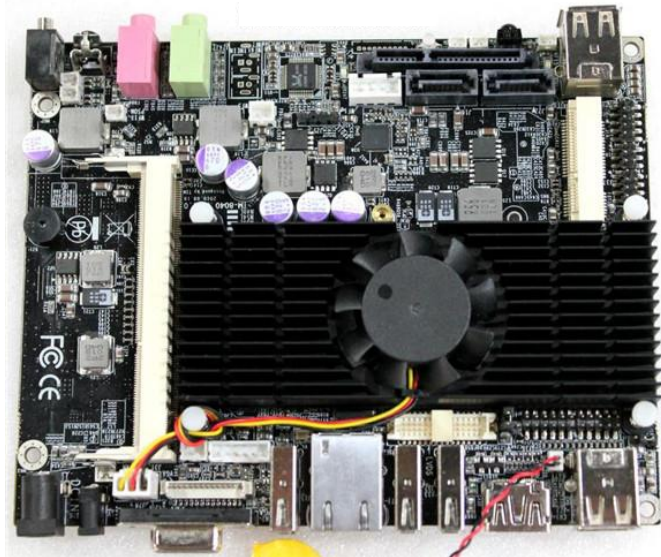

### Vídeo

ATI Radeon™ HD 4200 Graphics

CRT(Resoluções Máximas):

2048x1536 @85Hz(4:3)

2560x1440 @75Hz(16:9)

Digital:

HDMI, 720p, 1080p

LVDS, até 2048x1536 @164Mhz

### Painel Traseiro

1 x porta HDMI

1 x porta RJ-45

1 x porta VGA

5 x portas USB 2.0

Tensão de entrada: 12V (DC-DC Onboard)

Consumo de Potência: <35W

### Sistemas Operacionais

Windows CE 5.0/6.0, Windows XPe/2003/XP/Vista/7, Linux



inform@tradecomp.com.br

